


电池排气系统 – 卡扣式接口可逆或不可逆排气装置的转接板

应用领域

- 电池系统
- 电池模块
- 纯电动汽车
- 混合动力和储能系统

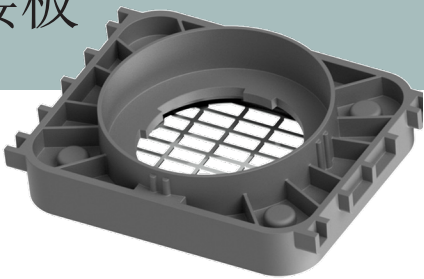

排气类型	可逆或不可逆塑料版本
材料	PP GF25 FR / EPDM / 不锈钢/ 黄铜
尺寸	100 mm x 75,5 mm x 22,2 mm
安装空间 • 连接 • 连接尺寸 • 口径	从电池内部 4x M5螺丝 66 mm x 50 mm Ø 50 mm
IP-保护等级	IP68, IPX9K
易燃性分类	UL94 V0
温度	-40 ° C 至 +80 ° C
其他	EMC-保护措施

优势总结

- 安装空间小
- 可变设计：开启力、几何形状和紧固可根据客户需求进行调整



