

NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ ELEM / E-DRIVE SZELLŐZTETÉS

„Pontos nyomásszabályozás. Maximális biztonság.”



ALKALMAZÁSOK


- Elektromos hajtások
- Váltók
- Hidraulikatartályok
- Akkumulátorcsomagok

Szellőzés típusa	Nyomáskiegyenlítő elem olajos környezetekhez
Anyag	PA66-GF30, AEM, PTFE-Membran
Dimenzió	Ø 25 mm x 12,8 mm [Teljes magasság]
Telepítési hely	
• Csatlakozás	Karabiner horog szerelvény
• Fúrás	Ø 17,5 mm
Nyitási nyomás (állítható)	Semleges zóna a membrán olajködtől való védelmére, hogy a szellőzési funkció az élettartam alatt biztosított legyen
• Légzésfunkció	- 30 mbar < p < +30 mbar
Légáramlás	
• Szellőzés	> 250 ml/min @ 50 mbar / >600 ml/min @ 70 mbar
• Kipufogó	> 1 l/min @ 50 mbar
Szivárgás	≤ 1 ml/min @ -<5 mbar
Vízállóság	≥ 30 min @ 250 mbar
IP Védelmi osztály	IP68, IPX9K
Tűzállóság	UL94 V0
Hőmérséklet	-40 °C-tól +140 °C-ig


Előnyök összefoglalása

- Költséghatékony, kompakt megoldás
- Minimális beépítési hely
- Bypass szellőzés és semleges zóna az olajköd okozta membránleragadás elleni védelem érdekében
- Garantált élettartam még zord környezetben is
- EOL (End of Line) tesztelhetőség



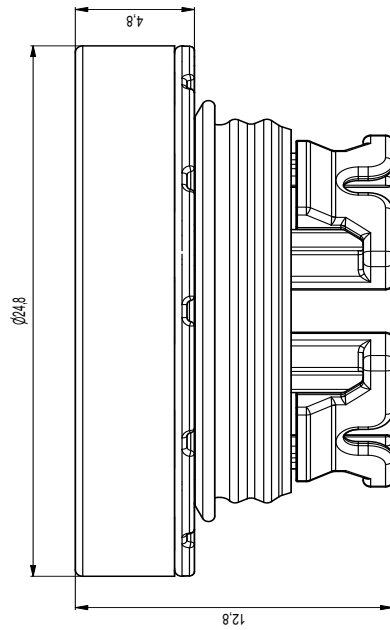

A-A (1:1)



C (5:1)

